# Пособие для кассира

# ИКС-М510

## 1. Начало рабочего дня

1. Проверить наличие чековой ленты и включить аппарат. 2. Произвести регистрацию кассира.  1 РЕГИСТРАЦИЯ  ПІДТВ  1 КАССИР  ПІДТВ  1 ЗВІТИ  С  4.Проверить обнуление кассы Если аппарат не обнулен, то на идикаторе горит буква Z 5. Служебное внесение денег в кассу.						
набрать сумму размена с учетом запятой и ОПЛ						
2. Регистрация продаж.						
<ol> <li>Продажа единичного товара по коду.</li></ol>						
Количество товара (целая часть) делая часть) х						
№ кода товара КТ ПС Сумма денег от клиента ОПЛ						
3. Продажа товара по кодам со свободной ценой. Количество товара  цена товара  цена товара						

№ кода товара	Сумма ден	нег от клиента				
KT	ПС		ОПЛ			
3. Операции отмены.						
Возможны тольк	со до закрытия ч	ека клавише	ей	_ !!!!!!!!!!!!	!!	
·	•		ОПЛ			
Отказ от последней торго	вой операции, сум	ма которой вид	цна на экра	ане.		
Нажать клавишу	далее закрыти	е чека или продо	элжение пр	одаж.		
BIA	ĮM .					
Отказ от торговой опера	_		гированой	ценой.		
Количество това	ара № кода т	КТ	пс			
далее закрытие чека или						
Отказ от торговой операн	•		ценой.			
Кол-во товара	цена товара	<b>ПЕНА</b> № кода	•	кт п		
-	<b>A</b>			П	C	
далее закрытие чека или Отказ от всех торговых о						
Нажать клавиши						
ПС	видм пид	<b>ЦТВ</b>				
Сделать служебную выда	<b>4.</b> Конец ра					
	е сумма наличных в	,	А выдачи			
ВД				опл		
Произрости обизуновно ме	nagonoro annanata					
Произвести обнуление ка	ссового аппарата.					
• Дневной отчёт с обнулен	ием					
2 ЗВІТИ	2 Z-3BIT					
	<b>ІИДТВ</b>	пидтв	пидтв	пидтв	C	

1.

2.


3.

4.

1.

2.


### Отправка отчёта в ручном режиме.

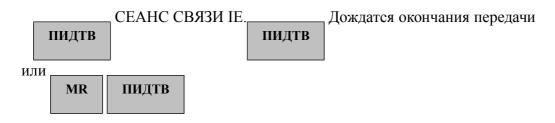


#### 5. Отчёт из фискальной памяти за период. 1РЕЄСТРАЦІЯ 2 АДМІНІСТРАТОР видм пидтв пидтв ПИДТВ 3 ЗВІТУВАННЯ 3 ЗВІТ ФІС ПАМ СКОР ЗА ДАТАМІ пидтв пидтв

Задать диапазон дат и нажать на РОЗПОЧАТИ

#### 6. Изменение цены товара.

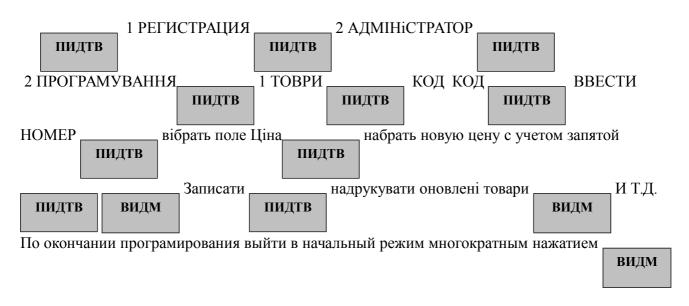

9.Возвратный чек.

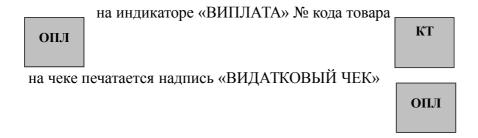

# Проверка денег на счёте.

Следить за отправками отчётов в налоговую можно по индикатору в левом верхнем углу, идёт часовой от последней передачи. 72 часа — блокировка кассового аппарата.



4 конт стр за датою (змин) ввести дату.